


Gruppcentral GC-serien

Endast 3HE hög!

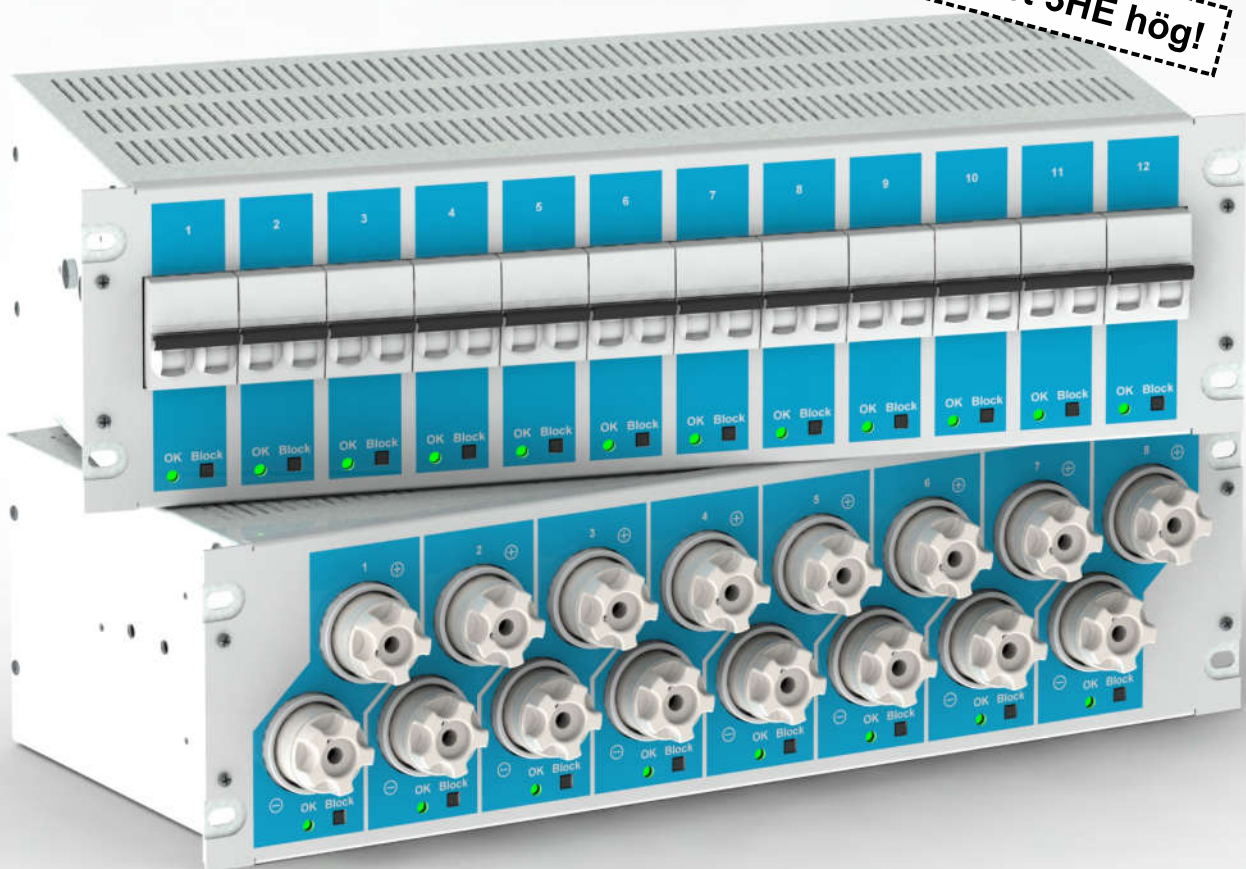

Gruppcentral för 19" montage med diazed eller automatsäkringar.

Varje grupp är 2-poligt avsäkrad.

Lysdiödsindikering för vardera grupp.

Växlande potentialfritt summalarmsrelä.


Blockering av larm via switch för respektive grupp.

Plintar på baksidan alternativt kabelsvans.

Höjd 3HE.

Tekniska data

Systemspänningar	12, 24, 36, 48, 60, 72, 110, 120, 220 VDC.
Antal grupper	Diazed: 8 st. 2-pol. Automat: 6 st. alt. 12 st. 2-pol.
Säkringstyp automat	Max 25A.
Säkringstyp diazed	DII max 25A.
Max inström	63 A.
Indikering	Lyser grönt då spänning finns och släckt vid utlöst säkring.
Ingångsplint	10 - 25 mm ² .
Utgångsplint grupp	0,2 - 4 mm ² .
Larmplint	0,2 - 4 mm ² .
Reläkontaktbelastning max	8A/250VAC, 8A/30VDC, 1A/60VDC, 0,2A/220VDC.
Dimension HxBxD	3HE x 19" x 250mm (D = instickande del i racket).
Kapslingsklass	IP20.
Kulör	RAL 7035 och processblå.
Optioner	- Kabelsvans med eller utan externa plintar. - Styrkor, fabrikat och modell på säkringarna enligt önskemål.

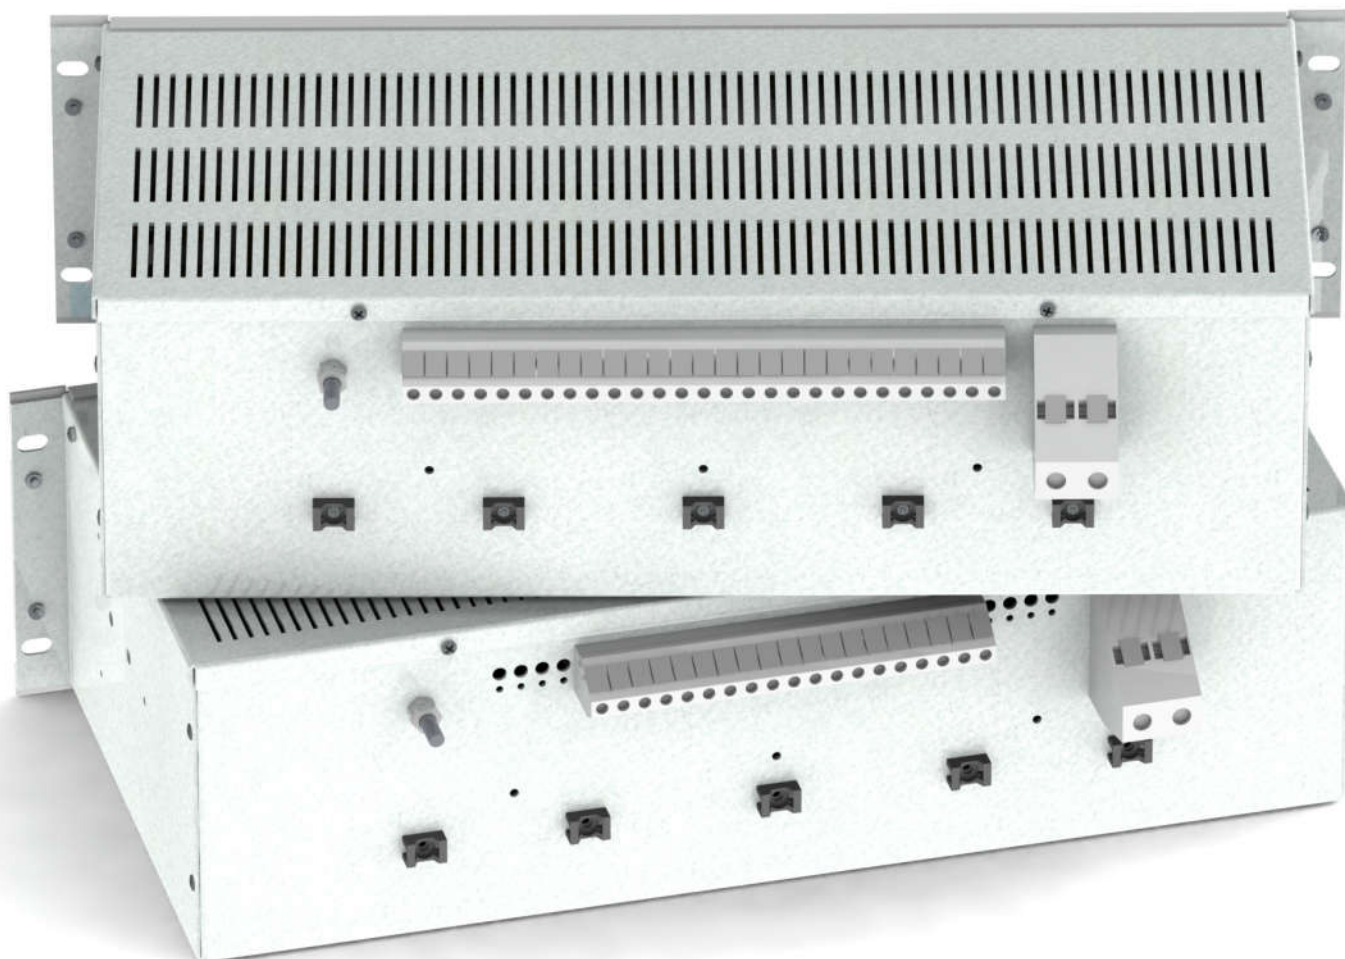

För information, beställning och service:
DC-Design AB, Tel. +46 (8) 522 110 20
info@dc-design.se, www.dc-design.se
Hovslagarevägen 2, 192 54 SOLLENTUNA



Med reservation för ändringar
Copyright © DC-Design AB
B1956-3