
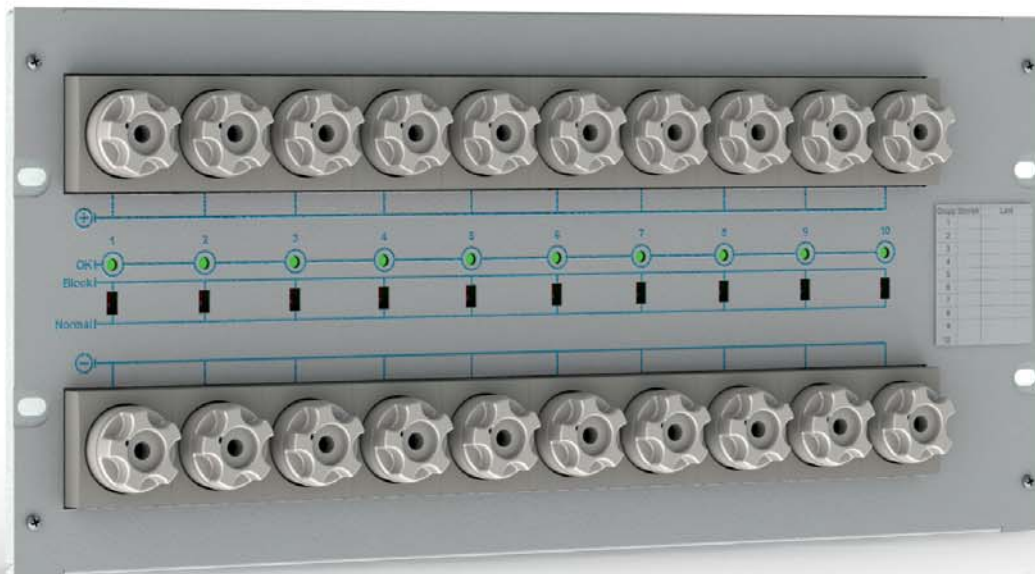


# Gruppcentral GC-serien

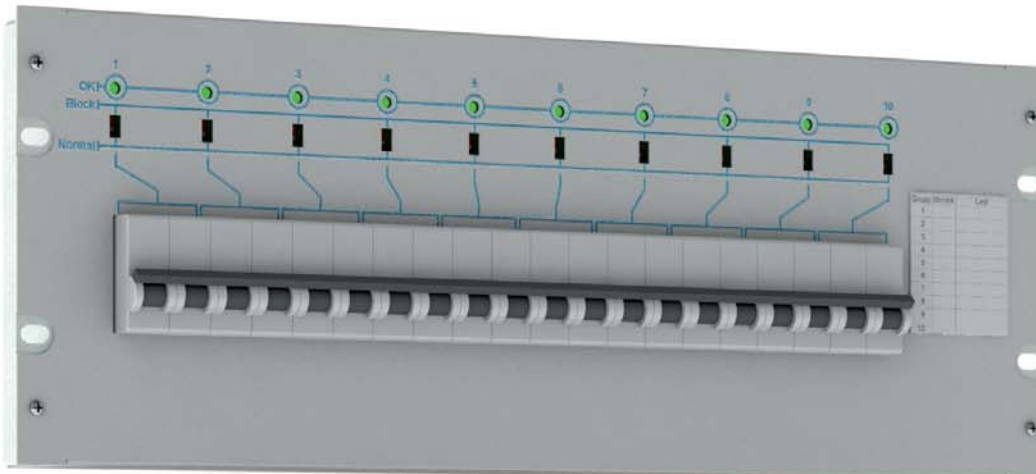

**Gruppcentral för 19" montage med diazed eller automatsäkringar**

**Varje grupp är 2-poligt avsäkrad**

**Lysdiödsindikering för vardera grupp**

**Blockering av larm via switch för respektive grupp**



**1 st. växlande potentialfritt summalarmsrelä**

**Plintar på baksidan av kapsling för ingående och utgående kablage**

**Plastficka på framsidan med gruppförteckning**

## Tekniska data

<b>Systemspänningar</b>	12, 24, 36, 48, 60, 72, 110, 120, 220 VDC
<b>Antal grupper</b>	10st 2-poliga
<b>Säkringstyp automat</b>	Merlin Gerlin B-karakteristik
<b>Säkringstyp diazed</b>	DII
<b>Säkring max</b>	25 A
<b>Max strömuttag totalt</b>	63 A
<b>Indikering</b>	Lyser grönt då spänning finns och släckt vid utlöst säkring
<b>Ingångsplint</b>	10 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>Utgångsplint grupp</b>	0,2 - 4 mm <sup>2</sup>
<b>Larmplint</b>	0,2 - 4 mm <sup>2</sup>
<b>Reläkontaktbelastning max</b>	8A/250VAC, 8A/30VDC, 1A/60VDC, 0,2A/220VDC
<b>Dimension GCA HxBxD</b>	4 HE x 19" x 100mm (D = instickande del i racket)
<b>Dimension GCD HxBxD</b>	5 HE x 19" x 95mm (D = instickande del i racket)
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Kulör</b>	RAL 7035
<b>Optioner</b>	2 meter kabelsvans med externa plintar Andra fabrikat eller karakteristik på automatsäkringar

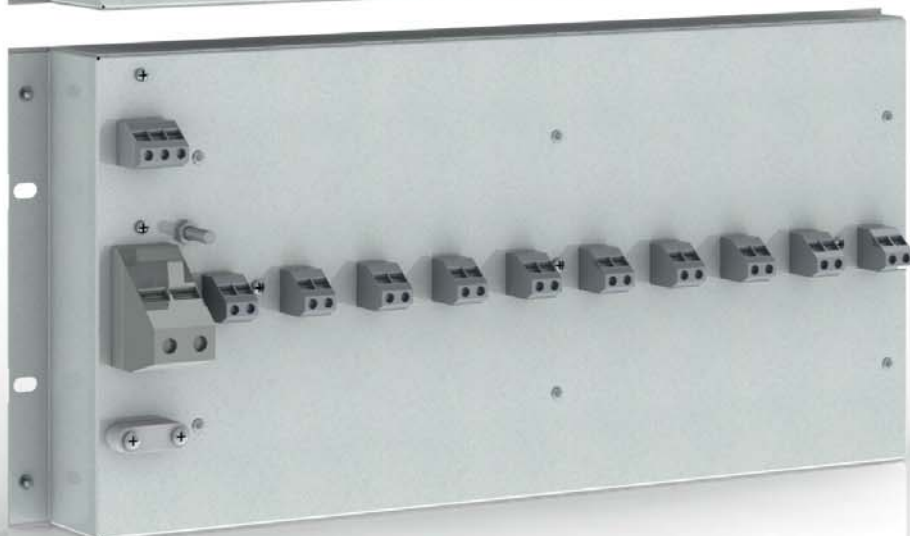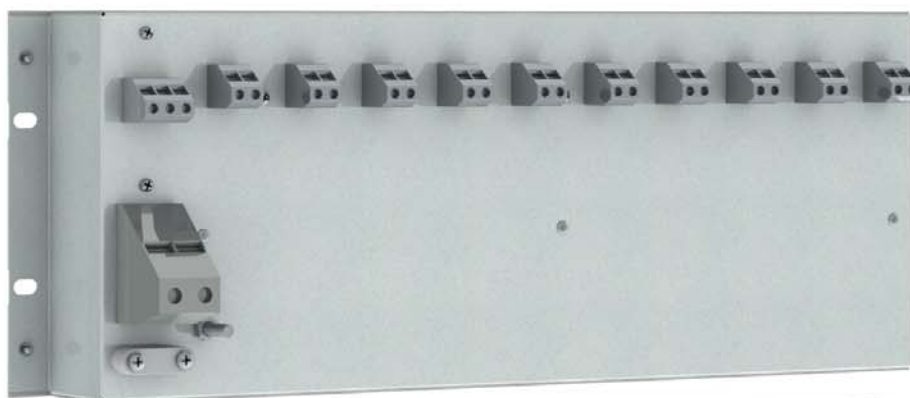

**För information, beställning och service:**  
DC-Design AB, Tel. +46 (8) 522 110 20  
info@dc-design.se, www.dc-design.se  
Hovslagarevägen 2, 192 54 SOLLENTUNA



Med reservation för ändringar  
Copyright © DC-Design AB  
B1943-5